



KONICA MINOLTA

business hub C3350

✍ Multifonction A4 Couleur

✍ Jusqu'à 33 pages par minute

✍ Fonctionnalités




Copie

- Couleur
- Noir & Blanc



Impression

- Couleur
- Noir & Blanc
- PCL/PS
- Local/Réseau
- USB



Numérisation

- Couleur
- Noir & Blanc
- Scan-vers-email
- Scan-vers-SMB
- Scan-vers-FTP
- Scan-vers-HDD
- Scan-vers-USB
- Scan-vers-WebDav
- TWAIN réseau



Fax

- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax



*La passion de l'innovation




Giving Shape to Ideas*

Technologie

Emperon™ – Contrôleur d'impression	Convient parfaitement aux utilisateurs et aux environnements IT grâce à la technologie d'impression unifiée Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner polymérisé	Respect des budgets et de l'empreinte green avec la qualité supérieure et un impact environnemental limité	✓
OpenAPI – Plateforme de solutions	Accélère les flux de travail via votre flotte de multifonctions, avec les applications basées sur serveur	✓
i-Option – fonctions spéciales	Augmente le champ des fonctionnalités du MFP du basique aux fonctions avancées en fonction des besoins	✓
Archange – service à distance	Garantit une productivité élevée avec la télémaintenance de votre parc d'impression	✓

Diagramme des options

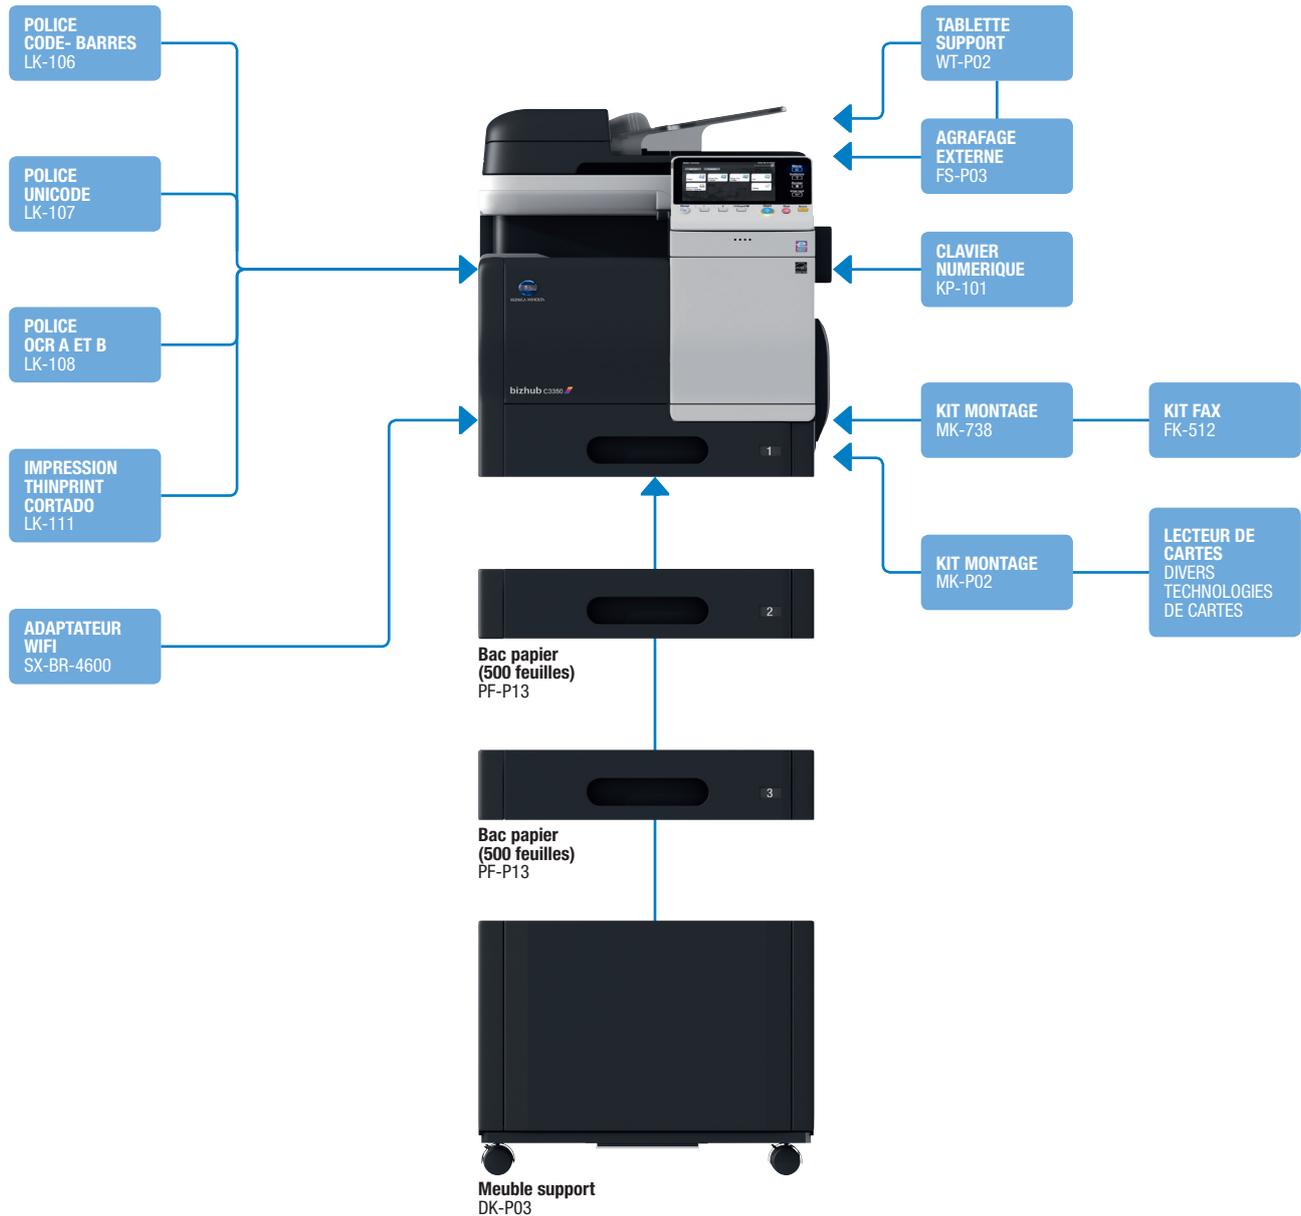

Options de finition



Agrafage en coin (hors ligne)



Recto-Verso

Descriptions

business hub C3350	Multifonction A4 N&B et couleur de 33 ppm. En standard, contrôleur d'impression Emperon™, compatible PCL; PostScript 3; et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bypass de 100 feuilles. Chargeur de documents duplex et unité Recto Verso en standard. Mémoire 1 Go, disque dur et Ethernet Gigabit en standard.
Bac papier PF-P13	A4, 500 feuilles, 60 à 90 g/m ²
Meuble support DK-P03	Permet le stockage de papier, etc...
Agrafage externe FS-P03	Agrafage en coin jusqu'à 20 feuilles
WiFi NC-P03	Adaptateur WiFi pour connexion au réseau
Clavier numérique KP-101	Alternative à l'écran tactile

Tablette support WT-P02	Pour poser l'agrafeur externe, etc...
Carte Fax FK-512	Fax Super G3, fonctions fax numérique
Kit montage Fax MK-738	Kit d'installation pour carte fax
Lecteur Carte	Divers technologies de cartes
Kit montage MK-P02	Kit d'installation pour lecteur de cartes
Police code-barres LK-106	Support natif de l'impression code-barres
Police UNICODE LK-107	Support natif de l'impression polices Unicode
Police OCR A et B LK-108	Support natif de l'impression polices OCR A & B
Impression ThinPrint	Compression données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau
Cortado LK-111	
ADAPTEUR WIFI	Adaptateur pour connexion au réseau WiFi
SX-BR-4600	

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	1 Go (standard)
Disque dur	320 Go (standard)
Interfaces	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000 Base-T; USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Types de trame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux; A5-A4; 52-128 g/m ² , chargeur retourneur de documents (RV automatique)
Formats papier	A6-A4, formats personnalisés
Grammage papier	60-210 g/m ²
Alimentation papier	Standard: 650 feuilles Max.: 1650 feuilles
Bac 1	550 feuilles, A6-A4, 60-210 g/m ²
Bac 2 (en option)	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Bac 3 (en option)	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Bypass	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés ; 60 à 210 g/m ²
Recto Verso	A4; 60 à 210 g/m ²
Modes de finitions (en option)	Agrafage (hors-ligne)
Capacité sortie	Max : 250 feuilles
Agrafage (en option)	Max.: 20 feuilles (agrafage hors-ligne)
Volume mensuel	Recommandé.: 6 500 pages
Copie/impression	Max ¹ : 120 000 pages
Durée de vie toner	CMJN : Jusqu'à 10 000 pages
Durée de vie unité image	CMJN : Jusqu'à 50 000 pages
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz, Moins de 1,7 kW
Dimensions (L x P x H)	555 x 584 x 603 mm
Poids	47.5 kg

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Système Copie	Laser Electrostatique, tandem, indirect
Système toner	Toner polymérisé Simitri © HD
Vitesse Copie/Impr A4 (N&B/couleur)	Jusqu'à 33 ppm
Vitesse Recto Verso A4 (N&B/couleur)	Jusqu'à 33 ppm
Temps sortie 1er copie (N&B/couleur)	9,0 sec. 10,0 sec.
Temps préchauffage	Environ 30 sec ²
Résolution Copie	600 x 600 ppp
Echelle	256 nuances
Multi copie	1 - 999
Format de l'original	Maximum A4
Zoom	25 à 400% par pas de 0,1% - Auto-zoom
Fonctions de copie	Tri électronique, multi-job, ajustements (contraste, finesse, densité image), copie épreuve, mode interruption, mode couleur, numérisation séparée, tri/groupement, combinaison, sélection originale, copie carte identité, 2en1, 4en1

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Résolution d'impression	600 x 600 ppp 1 200 x 1 200 ppp (vitesse réduite)
Langages d'impression	Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Systèmes d'exploitation	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou ultérieure Linux
Polices de caractères	89 PCL Latin; Emulation 91 PostScript 3 Latin
Fonctions d'impression	Impression Directe TIFF, XPS, PDF et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impression sécurisée, combinaison, n en 1, poster, ordre page livret ; filigrane

¹ Si le volume maximum est atteint en moins d'un an, une maintenance de contrôle devra être faite

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'opération et l'usage

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse Scan (N&B/couleur)	Jusqu'à 35 opm
Résolution Scan	Max.: 600 x 600 ppp
Modes Scan	Scan-vers-eMail Scan-vers-SMB Scan-vers-FTP Scan-vers-HDD Scan-vers-USB Scan-vers-WebDAV Scan Réseau TWAIN
Formats fichiers	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF Compact; XPS
Destinations numérisation	2 100 (unique + groupe) ; Support LDAP
Fonctions scans	Jusqu'à 400 programmes de travail

CARACTÉRISTIQUES FAX

Fax standard	Super G3 (en option)
Transmission Fax	Analogique i-Fax
Résolution Fax	Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin)
Compression Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations Fax	2 100 (unique + groupe)
Fonctions Fax	Envoi différé, PC-Fax, jusqu'à 500 programmes de numérotation ; transfert de fax

FONCTIONS DU SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 EAL3 (en evaluation); Filtrage et blocage port IP; SSL2; communication réseau SSL3 et TSL1.0; compatible IPsec; support IEEE 802.1x; authentification utilisateur; impression sécurisée; réécriture disque dur (8 types standard); cryptage données disque dur, protection copie (impression uniquement)
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs, compatible Active Directory, Authentification carte en option
Utilitaire	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m².
- Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visitez notre page produit