

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Multifonction A4 noir et blanc compacts et fiables

Conçus pour les entreprises soucieuses de réduire leurs coûts, ces systèmes multifonction A4 robustes permettent d'imprimer en noir et blanc de manière rapide et efficace. Très compacts, ces appareils sont parfaits pour s'adapter aux environnements de travail dont l'espace est restreint.



Simplifiez votre flux documentaire

- Impression rapide et fiable à une vitesse de 35 ppm
- Capacité papier allant jusqu'à 1 100 feuilles, idéale pour les services de petite taille à l'activité intense, quelle que soit la dimension de l'entreprise
- Productivité améliorée et économie de papier grâce à la fonction recto verso automatique
- Simple d'utilisation grâce à un écran rétro-éclairé intuitif de 5 lignes
- Numérisation et envoi direct de documents vers différentes destinations dans divers formats, y compris au format PDF recherchable
- Gamme d'options d'impression et de numérisation mobiles et possibilité de numériser ou d'imprimer directement sur ou à partir d'une clé USB

Gérez efficacement vos systèmes

- Modèle compact peu encombrant
- Prise en charge des normes réseaux et des langages d'impression, tels que PCL et Adobe® PostScript® 3™, pour une intégration parfaite
- Administration facilitée grâce aux fonctions automatisées de collecte des données d'utilisation, de gestion des consommables et de diagnostic à distance
- Configuration, gestion et mise à niveau efficaces de vos appareils, par système ou sur un parc entier, à l'aide des outils de gestion de périphériques et d'impression de Canon
- Disponibilité optimale grâce à la gestion facilitée et à l'entretien minimum de ce modèle



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE
Uniquement sur
l'imageRUNNER 1435iF



NUMÉRISATION

- Multifonction A4 noir et blanc compacts et fiables

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Maîtrisez vos coûts

- Appareils compacts multifonction : Impression, copie, numérisation et télécopie* (fonction de télécopie* uniquement disponible sur l'imageRUNNER 1435iF)
- Impression économique et fiable, le toner et le tambour étant deux éléments distincts
- Possibilité de limiter l'accès aux fonctionnalités et de définir des quotas par départements
- Compatible avec le logiciel de capture et de gestion d'impression uniFLOW, reconnu sur le marché, qui offre la possibilité de consulter les rapports concernant les utilisateurs, d'effectuer le suivi et de facturer des travaux d'impression spécifiques à des individus, des services, des sites et des projets
- Conçu pour réduire le coût total de l'impression grâce à des fonctions permettant d'éliminer la charge administrative et de gestion, tout en simplifiant le flux documentaire


Sécurisez vos données confidentielles

- Possibilité de protéger les informations confidentielles à l'aide de nombreuses fonctions standards, telles que l'impression sécurisée, le contrôle d'accès par identification et les restrictions d'utilisation
- Options de sécurité supplémentaires pour contrôler l'accès en fonction des utilisateurs et générer des rapports sur l'ensemble du parc, sans oublier l'authentification via lecteur de cartes
- Prise en charge des protocoles de sécurité réseau standard de l'industrie, tels que IP Sec et IEEE 802.1X

L'environnement au cœur de vos préoccupations

- Certification ENERGY STAR® et Blue Angel
- Faible taux de consommation électrique typique (évaluation TEC)
- Consommation électrique de 2 W maximum en mode de veille
- Fabriqué à partir de plastiques recyclés et de matières bioplastiques

Principales options de configuration pour le modèle imageRUNNER 1435i, 1435iF

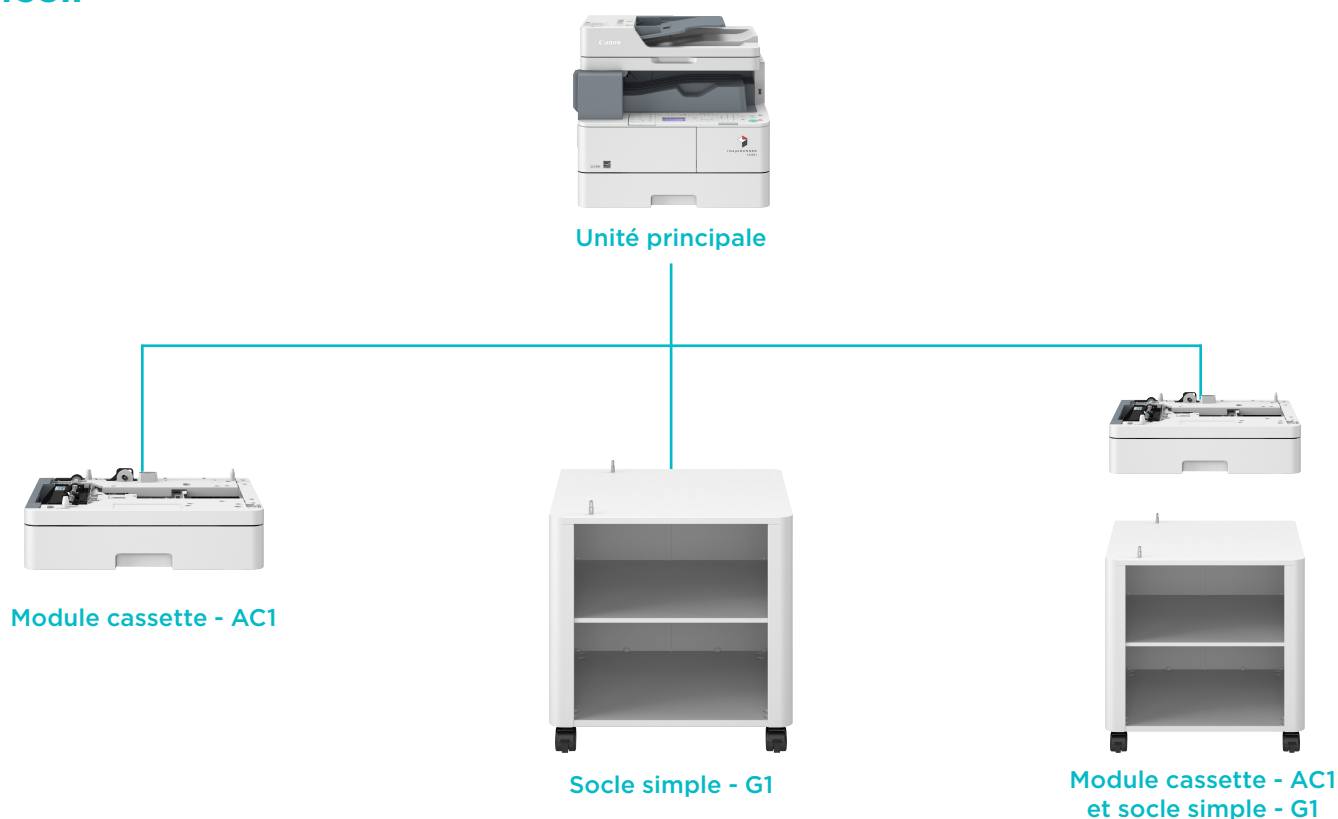

Canon

Caractéristiques techniques

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc A4 (lecteur/imprimante de série)
Principales fonctions disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi (imageRUNNER 1435i) Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie (imageRUNNER 1435iF)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Vitesse d'impression	35 ppm (A4 recto), 15 ppm (A5 recto), 18 ppm (A4 recto-verso)
Mode d'impression	Impression laser
Résolution d'impression	600 ppp x 600 ppp
Impression recto-verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible à partir d'une clé USB Types de fichiers pris en charge : JPEG, TIFF, PDF
Impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet et de services du Cloud	Toute une gamme de solutions est disponible afin de permettre l'impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial.
Capacité papier (standard)	1 cassette de 500 feuilles (80 g/m ²) et un bac multifonction de 100 feuilles (80 g/m ²)
Alimentation papier (en option)	1 cassette de 500 feuilles (80 g/m ²) (Module cassette-AC1)
Capacité papier maximum	1100 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier en sortie	100 feuilles (80 g/m ²)
Fonctions de finition	Standard : Assembler, grouper
Types de supports pris en charge	<u>Cassette(s) :</u> Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais <u>Bac multifonction :</u> Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, transparent, étiquettes, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Format des supports pris en charge	<u>Cassettes papier :</u> A4 <u>Bac multifonction :</u> Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppes* (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL) Personnalisé (76 mm à 216 mm x 127 mm à 356 mm)
Grammages de supports pris en charge	Cassette(s) : 64 à 90 g/m ² Plateau d'alimentation : 60 à 128 g/m ² Recto verso : 64 à 105 g/m ²
Langage(s) de description de page	UFRII , PCL5/6, Adobe PostScript 3
Polices	Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR ; Polices PS : 136 polices romanes
Systèmes d'exploitation compatibles	UFRII : Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/ Server 2008 R2/ Windows 8/Windows 8.1/Server 2012, Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure) PCL : Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/ Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/ Server 2012R2 PS : Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/ Server 2008 R2/Windows8/Windows 8.1/Server 2012/ Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure) PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou version ultérieure), Windows XP/Windows Vista/ Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation tels que AS/400, UNIX, Linux et Citrix, allez sur http://software.canon-europe.com/ . Certaines solutions sont payantes. Les types de périphérique SAP sont disponibles auprès du service achats de SAP.

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Vitesse de copie	Reportez-vous aux vitesses d'impression mentionnées
Temps de sortie 1ère copie	7,9 s (CAD RECTO-VERSO)
Résolution de copie	600 ppp x 600 ppp
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction/ Agrandissement	Zoom : 25 à 400 % par incréments de 1 % Taux fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

En option/Standard	En standard (50 feuilles avec le chargeur recto-verso double passe) A4, B5, B6, Legal, Letter
Format(s) de support pris en charge	
Grammage des supports pris en charge	Numérisation recto : 50 à 105 g/m ² (chargeur recto-verso double passe) Numérisation recto-verso : 64 à 105 g/m ² (chargeur recto-verso double passe)
Résolution de numérisation	Numérisation NB : 300 ppp x 300 ppp, 300 ppp x 600 ppp Numérisation couleur : 300 ppp x 300 ppp, 300 ppp x 600 ppp
Numérisation recto-verso	Recto-verso vers recto-verso (automatique)
Vitesse de numérisation	Recto NB : 28 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp), Recto-verso NB : Jusqu'à 10 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp) Recto couleur : 10 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp), Recto-verso couleur : Jusqu'à 6 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)
Modes de numérisation	Numérisation Push : Fonctions d'envoi couleur de série sur les deux modèles Pull Scan : Numérisation Pull TWAIN/WIA disponible sur les deux modèles Numérisation vers clé USB : Disponible sur les deux modèles Numérisation vers des téléphones mobiles ou des périphériques connectés à Internet : De nombreuses solutions sont disponibles, permettant de numériser vers des périphériques mobiles et connectés à Internet, selon vos besoins. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial. <u>Numérisation Pull TWAIN/WIA</u> Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 Numérisation Mac (TWAIN uniquement) Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure *Les pilotes sont disponibles sur http://software.canon-europe.com .
Caractéristiques de la numérisation Pull	

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

En option/Standard	En standard sur les deux modèles
Résolution d'envoi	300 ppp x 300 ppp
Destinations	Messagerie électronique, PC (SMB, FTP)
Carnet d'adresses/ Numéros abrégés	LDAP (50 éléments de recherche max.), Local (300 max., dont 281 numéros abrégés)
Formats de fichier	SMB / FTP : JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF recherchable Messagerie électronique : PDF, PDF compact, PDF recherchable
Fonctions d'envoi avancées en option	Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E : Envoi de PDF cryptés et ajout d'une signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

OPTIONS DE FAX

En option/Standard	En standard sur le modèle imageRUNNER 1435iF / Non disponible sur le modèle imageRUNNER 1435i
Vitesse du modem	Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page)
Résolution du fax	Standard : 200 ppp x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 ppp x 400 ppp
Mémoire du fax	Jusqu'à 512 pages ²
Numéros abrégés	Max. 281
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Max. 199
Multidiffusion	310 adresses maxi
Sauvegarde de la mémoire	Oui
Autres fonctionnalités	Transfert par fax, accès double, fax à partir d'un PC (envoi uniquement)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Temps de préchauffage	Env. 20 secondes sous tension
Temps de reprise à partir du mode veille prolongée	7,8 secondes ou moins



Caractéristiques techniques

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Type d'interface	USB 2.0 haut débit, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 port USB Host (façade), 1 port USB Host (arrière), 1 périphérique USB La solution Wi-Fi recommandée est le boîtier Silex SX-BR-4600WAN. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.silex-europe.com
Protocoles réseau	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Prise en charge d'IPv4/IPv6
Mémoire	512 Mo (RAM)
Tableau de bord	Écran LCD rétro-éclairé monochrome de 5 lignes
Dimensions (L x P x H)	Standard : 545 mm x 457 mm x 475,3 mm Avec module cassette - AC1 en option 545 mm x 457 mm x 605,3 mm
Espace d'installation (L x P)	772,1 mm x 939,6 mm (Unité principale + bac multifonction ouvert + tiroirs à cassettes ouverts)
Poids	Env. 23,7 kg avec toner
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80% HR (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à -240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,7 A
Consommation électrique	Maximum : Env. 1,5 KW Veille : Env. 15 W Veille prolongée : Environ 2 W maximum ² Durée d'inactivité avant de passer en mode de veille : 180 s minimum / 300 s par défaut Mode Plugin éteint : 0,1 W maximum Durée d'inactivité avant de passer en mode Plugin éteint : 4 h par défaut (uniquement sur le modèle imageRUNNER 1435i) Taux de consommation électrique typique (TEC) ⁴ : 1,9 kWh maximum
Niveaux sonores	Pression acoustique
Pression acoustique⁵ (données de référence, LpAm, position à proximité)	Actif : 55,2 dB En veille : Inaudible (inférieure à 30 dB)
Gestion de l'imprimante	eMaintenance : service RDS intégré qui permet les opérations de maintenance à distance telles que la collecte de données, la gestion automatique des consommables et le diagnostic. Compatibilité avec uniFLOW (module embarqué) : Pour l'intégration à la plate-forme de gestion de l'impression uniFLOW de Canon iW Management Console : Logiciel dédié à la gestion centralisée d'un parc de périphériques (incluant la surveillance du niveau des consommables, la surveillance des états et des alertes, la distribution de carnets d'adresses, de paramètres de configuration, de micrologiciels, la collecte de données et la production de rapports, la gestion des pilotes et ressources) Système de mise à jour à distance de micrologiciels (GDLS) : Permet la mise à jour à distance de micrologiciels Interface utilisateur à distance : Interface Web pour chaque périphérique qui contribue à la gestion et au contrôle des périphériques à distance. Outil de configuration des pilotes Canon (fourni par le service) : Utilitaire permettant de modifier les paramètres par défaut des pilotes d'impression Canon

Fonctions de sécurité

Standard :
Filtrage d'adresses IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, impression sécurisée, numéros de service
En option :
Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E

CONSOmmABLES

Cartouche de toner

Toner noir C-EXV 50 (Capacité : Noir 17 600)⁶

CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS

Socle cassette

Nom : Module cassette-AC1
Description : Socle cassette en option d'une capacité de 1 x 500 feuilles. Porte la capacité papier des cassettes à 1100 feuilles.
Dimensions (L x P x H) : 520 mm x 451 mm x 155 mm
Poids : Environ 5 kg

Accessoires matériels

Socle simple - G1 pour une utilisation au sol de l'appareil COMBINÉ-K1 (uniquement sur le modèle imageRUNNER 1435iF et non disponible au Royaume-Uni et en Afrique du Sud)

Accessoires du contrôleur d'impression

KIT D'IMPRESSIOn CODES BARRES-D1@E : Permet d'imprimer un code-barres à l'aide de la technologie JetCaps.

Autres options

Tambour C-EXV 50 : Tambour noir d'une capacité de 35 500 pages

Accessoires de sécurité des documents

Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E : Envoi de PDF cryptés et ajout d'une signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

Notes

^[1] A5 recto verso non pris en charge

^[2] Fondé sur la norme ITU-T, tableau n° 1

^[3] Le mode de veille à 2 W n'est pas toujours disponible. Certaines options et configurations réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.

^[4] Le taux de consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[5] Émission sonore déclarée selon la norme ISO 7779

^[6] Basé sur une couverture de 6 % (A4)

Limitations standards de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

